



300A

特點

- 高效率，正反向電流切換與掃描功能
- 系統穩定度高，頻率響應：20Hz到1MHz
- 高準確度，3%輸出電流準確度
- 擴充性強，擴增最大到300Adc
- 組立式系統，維護容易
- 富彈性的模組化整合環境
- 使用採正面多方進氣，背面多方多組風扇排氣，以達迅速排熱效果
- 搭配多功能四端測試治具
- 採低ESR(< 10m ohm)設計連接直流重疊電流源
- 提供Windows作業環境的連線軟體



11300系統 19" 20U 系統機箱




Chroma 11300 直流重疊測試系統是一個組合測試系統包含LCR錶與直流重疊電流源。


本直流重疊測試系統整合了3252/3302系列的自動零件分析儀，1320系列直流重疊電流源，等主要硬體測試設備。3252/3302系列的自動零件分析儀可以直接控制1320系列直流重疊電流源的輸出。寬廣的測試規格環境，最大可達300A直流重疊，滿足如RD、QC、QA等不同的應用環境的測試需求，提供具經濟效益的採購選擇。

在直流重疊電流源間連接採低ESR(<10m ohm)設計，降低熱能產生與提高量測結果的精準度。並搭配多功能四端測試治具，可以量測多種DUT，包含SMD DUT、DIP ring core DUT等。

本系統可透過Windows作業環境的連線軟體或LCR錶本身的掃描功能，提供Power Choke掃描特性分析圖形。提供手動觸發或自動觸發方式多點掃描直流重疊可以分析鐵芯特性，包含電感品質檢閱和產品功能分析。Chroma 11300是各式電源供應器的磁性Choke與Core最好的測試解決方案。

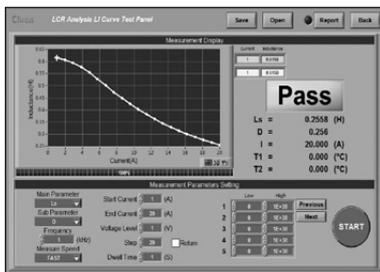

L-I Curve 軟體

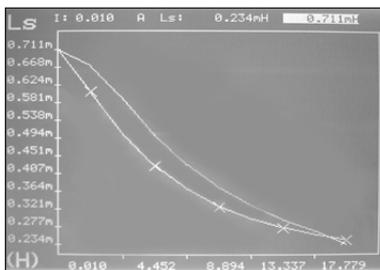


直流重疊特性分析圖形

訂購資訊

- 11300** : 直流重疊測試系統
- A113008** : DIP 100A四端測試治具
- A113009** : SMD 60A四端測試治具 (需搭配A113008)
- A113010** : SMD 100A四端測試治具 (需搭配A113008)
- A113012** : 真空產生器 (搭配A113009使用)
- A113014** : 真空汞浦 (搭配A113009使用)
- LCR 錶** : 3252, 3302系列
- 直流重疊電流源** : 1320, 1320S系列
- A113017** : LCR 分析軟體
- A800004** : 11300系統19吋20U/35U/41U機箱



A113008 :
DIP 100A四端測試治具

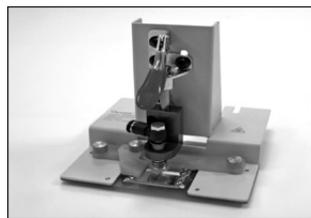

A113009 :
SMD 60A四端測試治具 (需搭配A113008)

規格表								
Model	11300							
Output Bias Current	20A	40A	60A	80A	100A	100A~300A		
LCR Meter								
Model 3252/3302	•	•	•	•	•	•		
Bias Current Source								
Model 1320	•	•	•	•	•	•		
Model 1320S		1 Set	2 Sets	3 Sets	4 Sets	•		
General								
19"Rack	20U					35U		
Power Requirements	180 ~ 264Vac, 47 ~ 63Hz						•	

* 請連絡致茂辦公室

視頻與色彩
平面顯示器
LED照明
光學元件
太陽光電
及自動化
自動光學檢測
電力電子
電池測試
及自動化
被動元件
電氣安規
半導體IC
PX量測
通用及可靠度
智慧製造系統
整合式量測
及自動化