

設計開発  
生産技術

Chroma

インダクタ・トランス・コイル直流電流重畳試験

# Chroma DC Bias Current System



## 製品特長

- ・最大300Aまでの直流重畳電流出力可能
- ・20Hz～1MHzの広い測定周波数範囲
- ・高安定電流出力 3%
- ・マニュアルまたはオート掃引機能により、2から21まで20ポイントの重畳掃引測定が可能
- ・周波数、DC電流、AC振幅の自動スイープ及び測定結果をグラフ表示可能
- ・トランスパラメータを含む幅広い測定機能
- ・BNC四端子装備
- ・高い拡張性を考慮したモジュール化設計
- ・ESR(<math>< 10\text{m}\Omega</math>)設計
- ・最高80回/秒のLCR高速測定

コンパクト

大電流出力

高速測定



[www.chroma.co.jp](http://www.chroma.co.jp)

# LCR特性試験分析ソフト

11300システムソフトウェアは通常のL, C, R測定その他、周波数、DC電流、AC振幅の自動スイープ測定も可能です。お客様の要望に合わせて様々なパラメーターと組み合わせる測定ができます。また、PC上でリアルタイムにグラフ表示することができ、レポート機能を介して試験データを生成します。



LCR特性試験分析ソフト

インダクタンス電流重畳特性(DC電流スイープ)

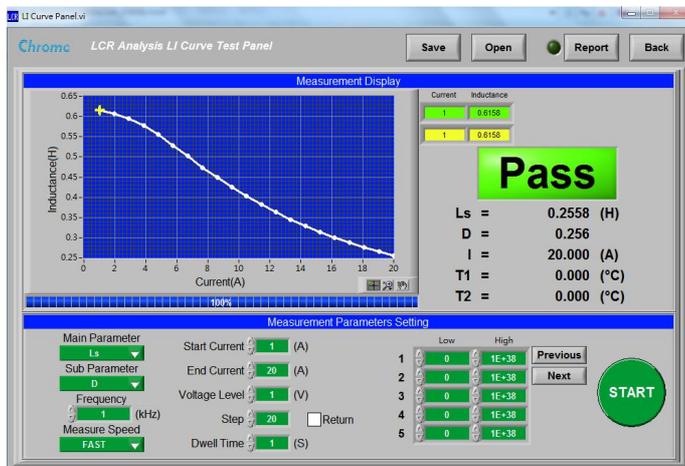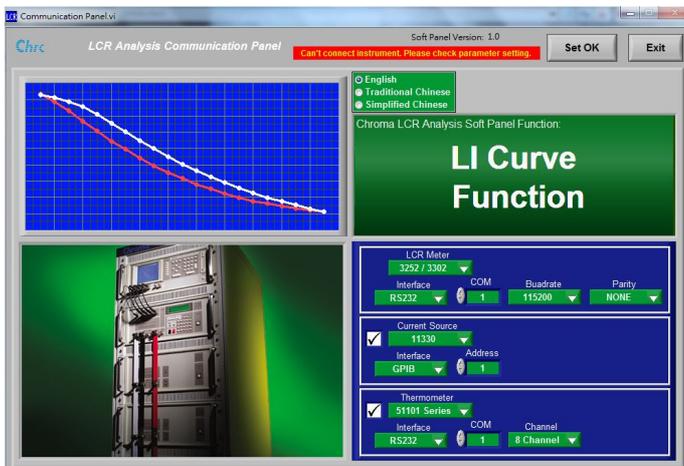

インダクタの周波数特性(周波数スイープ)

試験データ記録(レポート機能)

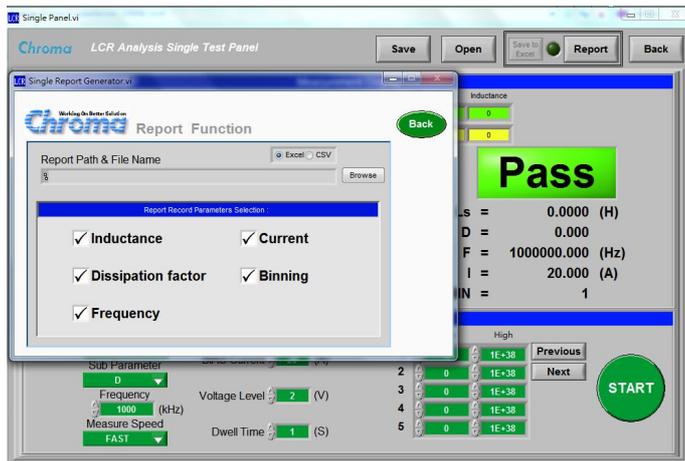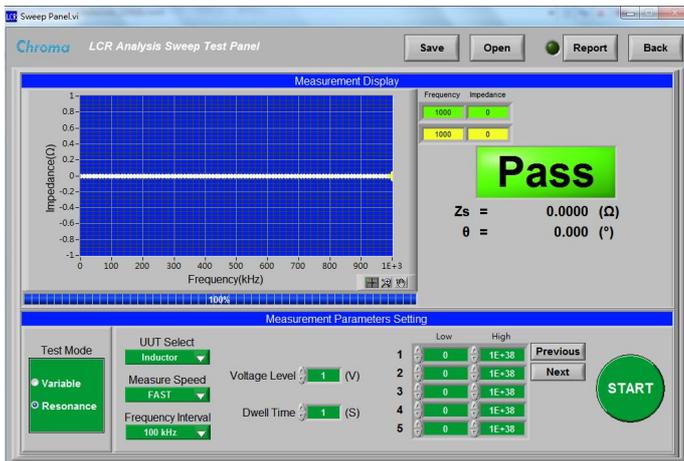

## オーダリングインフォメーション

### Model 11300 DC電流重畳試験システム

DC重畳電流	20A	40A	60A	80A	100A	100A~300A
LCRメータ	3252/3302	3252/3302	3252/3302	3252/3302	3252/3302	3252/3302
DC電流重畳ユニット						
Model 1320	○	○	○	○	○	※
Model 1320S		1セット	2セット	3セット	4セット	※
一般仕様						
19インチラック	20U	20U	20U	35U	35U	※

※詳細は弊社営業にお問い合わせください

## クロマジヤパン株式会社

〒223-0057  
 神奈川県横浜市港北区新羽町888  
 TEL (045) 542-1118 FAX (045) 542-1080  
 E-Mail : info@chroma.co.jp  
 www.chroma.co.jp

東海営業所  
 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区  
 上社2丁目218 森本ビル4A  
 TEL (052) 799-8499 FAX (052) 799-8498

関西営業所  
 〒530-0047 大阪府大阪市北区  
 西天満3-5-18 第三新興ビル504  
 TEL: (06) 6367-6508 FAX: (06) 6367-6509